

# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N. DoP22/0045

## Roll


1. Code d'identification unique du produit type	Roll 22/0045
2. Usage(s) prévu(s)	Isolation acoustique des bruits d'impact
3. Fabricant	ISOLGOMMA S.r.l. - Via Dell'Artigianato, 24 36020 - Albettonne (VI) - Italia
5. Système(s) d'évaluation AVCP	Système 3
6. Document d'évaluation européen	EAD 040048-01-0502 Rubber fibre mat to be used for impact sound insulation
Évaluation technique européenne	ETA 22/0045
Organisme d'évaluation technique	ETA -Danmark A/S
Organisme(s) notifié(s)	Göteborg Plads 1 - DK - 2150 Nordhavn -
7. Performance(s) déclarée(s)	voir le tableau ci-dessous

N.	Caractéristique essentielle	Unité	Performance
1.	Réaction au feu		E <sub>fl</sub>
2.	Contenu et/ou rejet de substances dangereuses		NPD
3.	Rigidité dynamique		NPD
4.	Réduction du niveau de bruit de choc pondéré	dB	$\Delta L_w = 22$
5.	Géométrie: - Longueur	mm	5000 - L1
	Géométrie: - Largeur	mm	1040 - W4
	Géométrie: - Déviation de l'équerrage	mm/m	S <sub>b</sub> = 4
6.	Épaisseur	mm	dL = 6,6
	Compressibilité	mm	c ≤ 1,4
7.	Masse superficielle		NPD
8.	Comportement au fluage		NPD
9.	Compression stress / force		NPD
10.	Déformation sous charge et température spécifiées		NPD
11.	Résistance à la rupture ou à la fissuration		NPD
12.	Résistance thermique		NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Albettonne, 15/02/2022

Signé pour le fabricant et en son nom par:

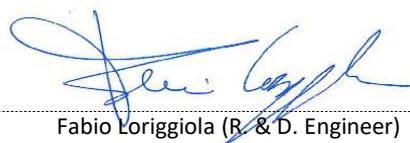

Fabio Loriggiola (R. & D. Engineer)