



**ISOLATION ET  
PROTECTION STRUCTURALE**

# ISOLATION ET PROTECTION STRUCTURALE

## SYLPRO AD

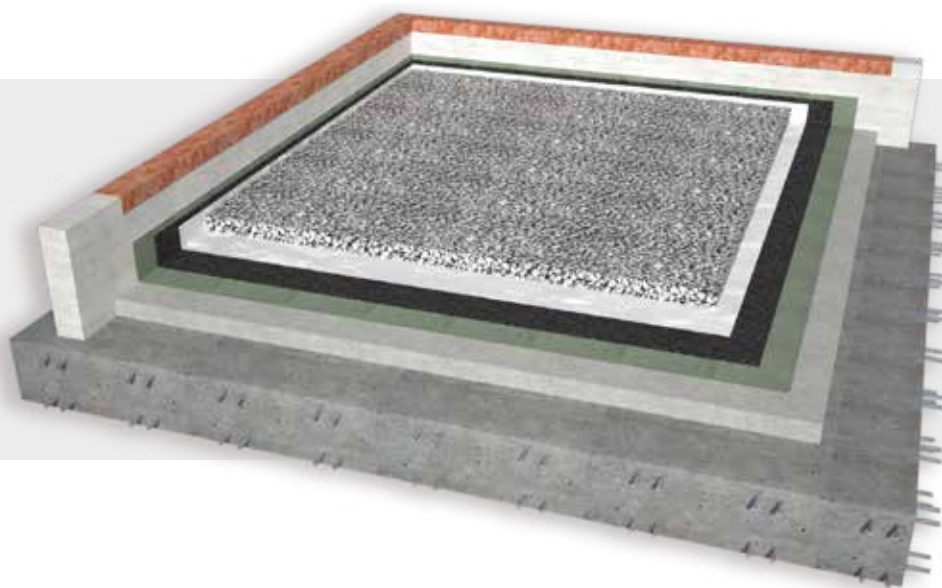

### Protection for bituminous membranes

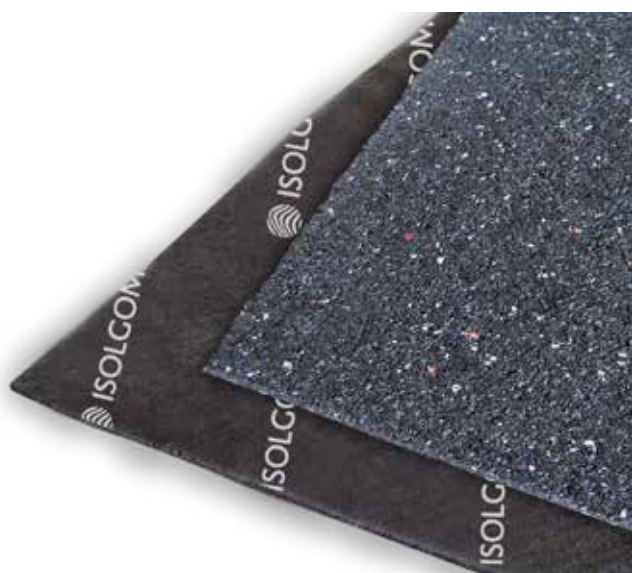

La ligne **SYLPRO AD** est une membrane de protection pour la construction, composée de granulés de caoutchouc SBR ancrés et pressés à chaud avec des liants polyuréthanes. Le matelas se prête aux applications les plus variées comme membrane protectrice et anti-abrasion. Sylpro AD est un produit drainant et résistant à la glace qui permet une stabilité des performances dans le temps.

Le matelas peut être facilement appliqué directement sur la gaine bitumineuse.

#### DOMAINES D'APPLICATION:

- Protection mécanique des membranes imperméabilisants
- Protection mécanique des toits en bois et ventilésroofs



Discover Technical Sheet

Caractéristiques techniques		SYLPRO AD		
Épaisseur	mm	6	8	10
Dimensions	m	8,00 X 1,20		
Masse superficielle	kg/m <sup>2</sup>	4,8	6,4	8,0
Coefficient de conductibilité thermique $\lambda$	W/mK	0,120		
Compressibilité c	mm	≤ 0,2		≤ 0,4
Réaction au feu	Class	F		