

MUSTWALL 33B

ISOLATION ACOUSTIQUE POUR PLAFONDS




ISOLANT ACOUSTIQUE HAUTES PERFORMANCE CONTRE LES BRUITS AÉRIENS, RÉALISÉ EN PANNEAUX COUPLÉS COMPOSÉS DE GRANULÉS DE CAOUTCHOUC ET DE PLAQUE DE PLÂTRE

■ DESCRIPTION

Isolant acoustique en panneaux d'épaisseur de 33 mm assemblés, composé de : un panneau des granulats de pneus usagés non réutilisables (PUNR) pressés à chaud avec une colle en polyuréthane d'une épaisseur de 20 mm ; une plaque revêtue de plâtre d'une épaisseur de 12,5mm. Les dimensions des panneaux sont de 1,20 m de largeur et de 2,00m de hauteur.



Norme of Produit
EN 14190:2014

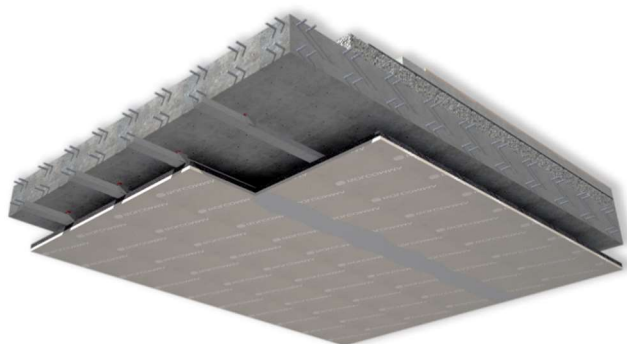

■ AMÉLIORATION ACOUSTIQUE CERTIFIÉE

Produit CE pour l'isolation acoustique des murs et des dalles existants, Mustwall B réduit le bruit aérien entre différents appartements

■ FLEXIBILITÉ

Il peut être appliqué à n'importe quel mur ou plafond avec des fonctions acoustiques et antivibratoires. Haute performance en peu d'espace

■ RÉDUCTION DES COÛTS DE POSE

Fourni déjà couplé à une plaque de plâtre, garantit des interventions rapides et peu invasives en termes de production de poussière dans les environnements

■ À UTILISER AVEC

Solution murale pour les travaux de rénovation et d'assainissement acoustique d'environnements existants, sans aucune intervention de démolition. Cavedium techniques

■ DONNÉES TECHNIQUES

Epaisseur	33 mm	Réaction au feu	B-s1,d0
Longueur	2,00 m	Niveau de pression acoustique de bruit c	47 dB
Largeur	1,20 m	Isolement acoustique aux bruits aériens	64 dB
Masse superficielle	19,5 kg/m ²	Composition dalle - épaisseur 283 mm Plafond avec Mustwall 33B accroché avec des suspentes Redfix C 50 à une dalle en béton armé de 140 mm; isolation acoustique contre le bruit de choc 10 mm, chape sable et ciment 50 mm	
Résistance thermique R	0,229 m ² K/W		

MUSTWALL 33B

ISOLATION ACOUSTIQUE POUR PLAFONDS




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE L'ISOLANT ACOUSTIQUE POUR FAUX PLAFOND MUSTWALL 33B

- 1** Fixez le cadre métallique le long du périmètre supérieur de la pièce



- 2** Percez le plafond et fixez les crochets acoustiques REDFIX C, avec un espacement en fonction de la charge et du type de sol

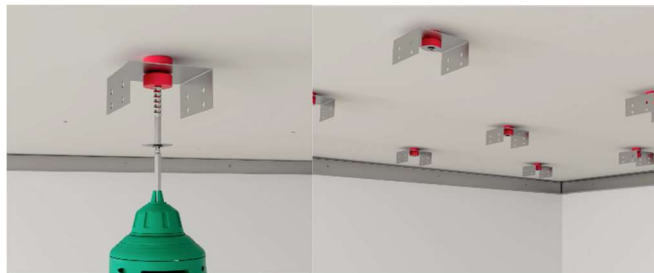

- 3** Fixez les montants métalliques aux crochets acoustiques




- 4** Positionnez les panneaux sur le cadre métallique



- 5** Fixez les panneaux sur le cadre métallique avec des vis sur plaque de plâtre. Appliquez le panneau FYBRO si nécessaire



- 6** Appliquez la bande maille plastique sur la plaque de plâtre jointez. Masticage.

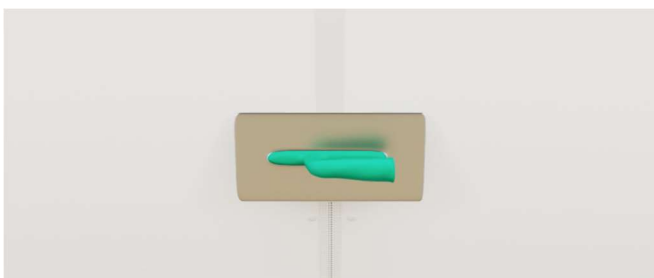

CERTIFICATS ACOUSTIQU

Nous mettons à votre disposition les certificats acoustiques du produit, lesquels vous permettent de respecter les limites imposées par la loi



ESSAIS D'INSTALLATION

Les performances acoustiques de l'intervention effectuée peuvent être testées en œuvre par un technicien compétent



RAPPORT ACOUSTIQUE

Notre personnel technique est en mesure de vous accompagner dans toutes les phases du projet, en vous donnant son conseil dans la choix des matériaux



ASSISTANCE À LA POSE

Grâce à notre réseau capillaire de techniciens commerciaux, nous sommes à votre disposition pour la coordination des premières phases de pose en chantier

QUELQUES TRAVAUX RÉALISÉS > VISITEZ LE SITE

CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS



www.isolgomma.com
PRG-MOD. 15 - REV. 5.2 23/07/24 FR

© Isolgomma Srl. Les données et images sont indicatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis

