


REDFIX U

ISOLATION ACOUSTIQUE POUR MURS ET PLAFONDS

RACCORDEMENTS ANTI-VIBRATIONS POUR MURS ET PLAFONDS

■ DESCRIPTION

Support en "U" pour le découplage des faux plafonds à double courbure croisée, dimensions 35 mm x 35 mm (base) et longueur ... mm, équipé d'un support en caoutchouc antivibratoire et d'une rondelle.

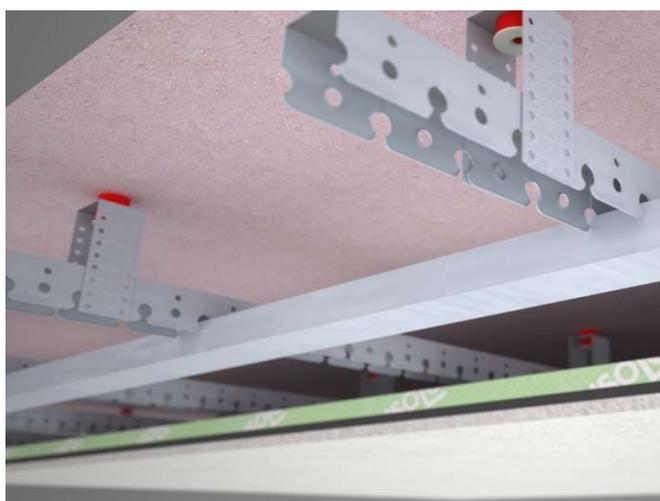

■ INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Préparez les trous pour le positionnement des éléments U Redfix au plafond, de manière à loger le cadre principal avec un profil en "U" et équipé de mousquetons, avec un entraxe de 50 cm (ou selon le projet), sur lequel fixer ultérieurement le cadre secondaire. Nel computo del numero di fissaggi, prevedere fino ad un massimo di 25 kg per punto di ancoraggio. La connessione deve essere realizzata esclusivamente sugli elementi portanti del solaio con tasselli metallici omologati tipo Fischer FNA II, FBN II, FBS per solai tradizionali o viti strutturali per solai in legno. Fixez la finition primaire au crochet Redfix U à l'aide de fausses vis pour rondelle de pointe de clou.

■ DONNÉES TECHNIQUES



Dimension de base (b x l)	35x35 mm
Épaisseur du support antivibratoire	10 mm
dureté	45 Shore A
Densité	1030 kg/m ³

Longueur (h)	80-100-120 mm
Épaisseur	10/10
Rondelle - Diamètre externe	24 mm
Rondelle - Diamètre du trou intérieur	8 mm

REDFIX U

ISOLATION ACOUSTIQUE POUR MURS ET PLAFONDS

INSTRUCTIONS DE POSE POUR LA DISPOSITION DES REDFIX

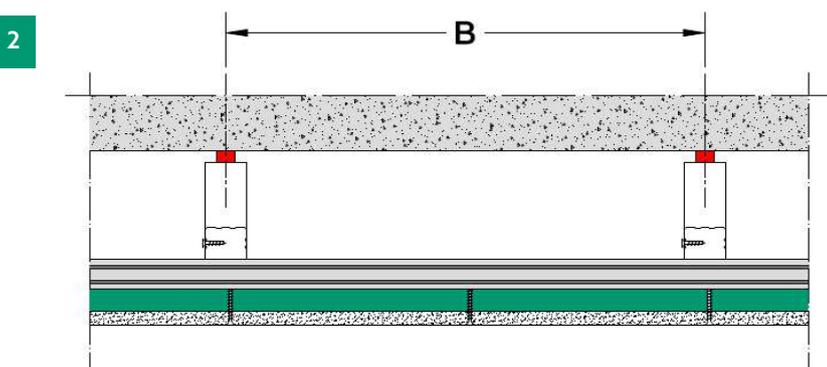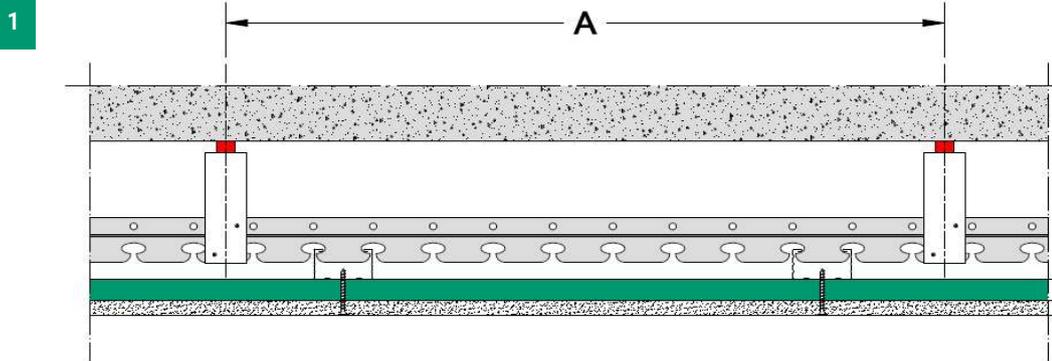

■ DISTANCE DES CROCHETS - DISTANCE DU CADRE

Charge maximale pour Redfix : 25 kg

Classe de charge	Redfix distance (A) - figure 1	Distance du cadre (B) - figure 2
jusqu'à 15 kg/m ²	1000 mm	600 mm
jusqu'à 30 kg/m ²	900 mm	500 mm



CERTIFICATS ACOUSTIQUES

Nous mettons à votre disposition les certificats acoustiques du produit, lesquels vous permettent de respecter les limites imposées par la loi



ESSAIS D'INSTALLATION

Les performances acoustiques de l'intervention effectuée peuvent être testées en oeuvre par un technicien compétent



RAPPORT ACOUSTIQUE

Notre personnel technique est en mesure de vous accompagner dans toutes les phases du projet, en vous donnant son conseil dans la choix des matériaux



ASSISTANCE À LA POSE

Grâce à notre réseau capillaire de techniciens commerciaux, nous sommes à votre disposition pour la coordination des premières phases de pose en chantier

QUELQUES TRAVAUX RÉALISÉS > VISITEZ LE SITE

CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS



www.isolgomma.com
PRG-MOD. 15 - REV. 5.1 07/06/22 FR


ISOLGOMMA
SILENCE MAKERS

REDFIX U

ISOLATION ACOUSTIQUE POUR MURS ET PLAFONDS

CARACTÉRISTIQUES STATIQUES ET DYNAMIQUES REDFIX U

■ COMPRESSION

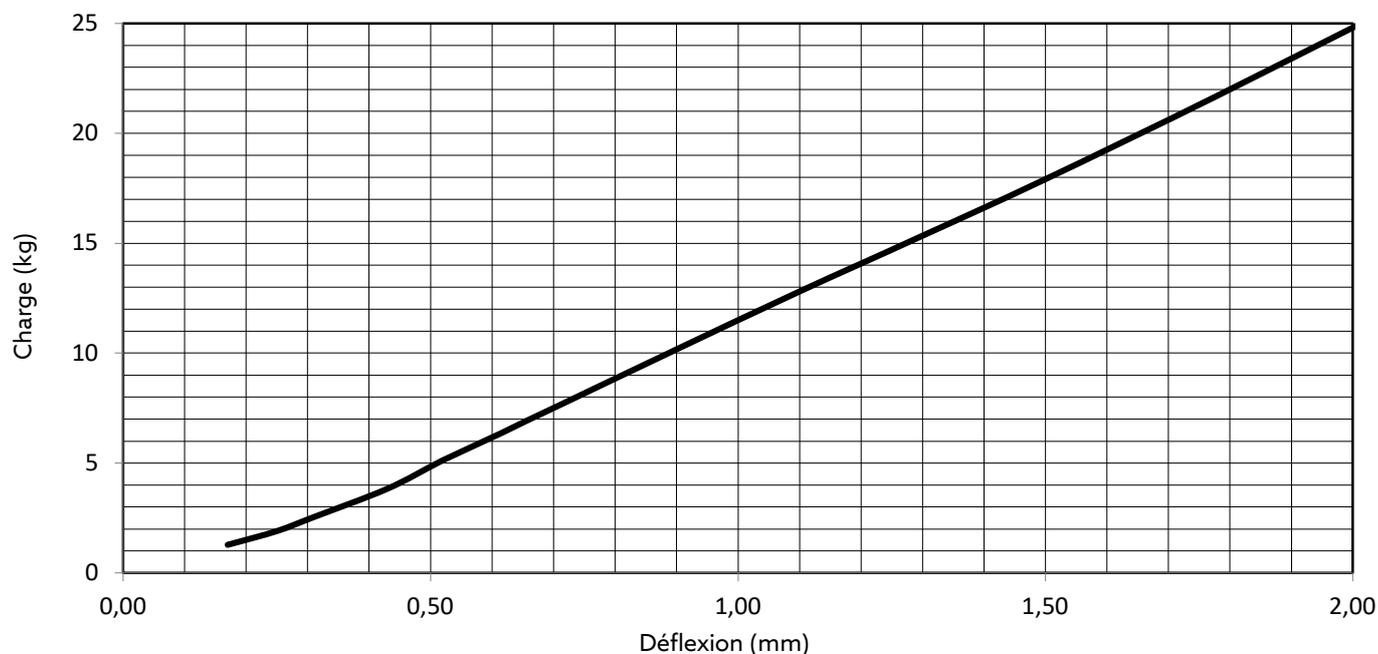

■ FREQUENCE PROPRE

