REWALL 28R
ISOLATION ACOUSTIQUE SOUS CHAPE FLOTTANTE

SOUS CHAPE

ISOLANT ACOUSTIQUE HAUTE PERFORMANCE CONTRE LES BRUITS DE CHOC, THERMO-ACOUSTIQUES, RÉALISÉ EN PANNEAUX PRÉACCOUPLÉS EN FIBRE DE POLYESTER ET CAOUTCHOUC SBR

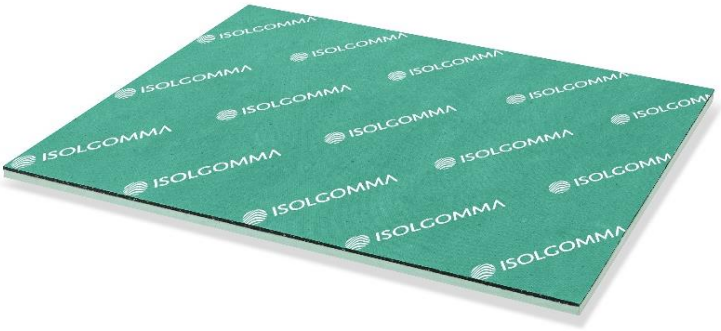

DESCRIPTION
Isolant acoustique sous chape en panneaux d'épaisseur de 28 mm assemblés, composé de : un panneau composé des granulat de pneus usagés non réutilisables (PUNR) préssés à chaud avec une colle en polyuréthane de densité 800kg/m³ d'une épaisseur de 8mm et un panneau en fibre de polyester de densité 100 kg/m³ d'une épaisseur de 20mm. Les dimensions des panneaux sont de 1,20 m de largeur et de 1,00m de hauteur. Réduction du niveau de bruit de choc pondéré 29 dB.

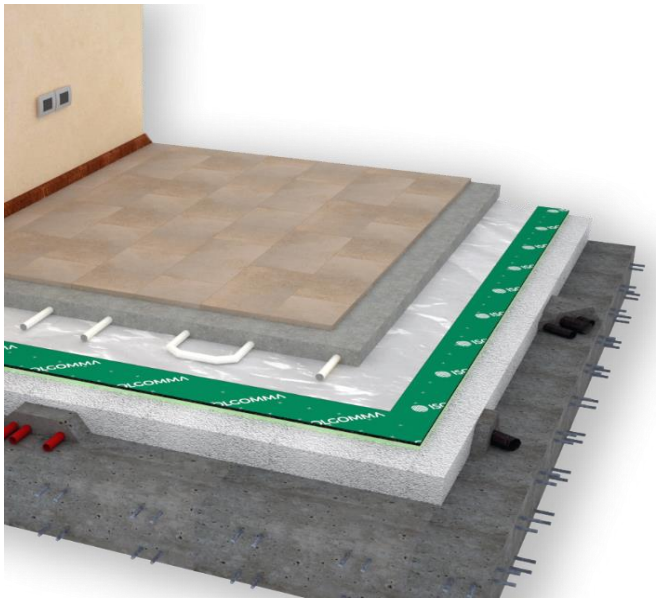

AMÉLIORATION ACOUSTIQUE CERTIFIÉE
Conçu et réalisé pour l'isolation acoustique des dalles avec plancher flottant ou radiant

FLEXIBILITÉ
Avec l'utilisation d'un treillis électro-soudé où la fixation des conduites devient une excellente solution pour les applications de chauffage au sol

RÉDUCTION DES COÛTS DE POSE
La réalisation en panneaux permet une installation rapide et simple

À UTILISER AVEC
Solutions sous chape pour l'isolation des dalles traditionnelles et légères

DONNÉES TECHNIQUES

Epaisseur	28 mm
Longueur	1,00 m
Largeur	1,20 m
Masse superficielle	10,0 kg/m²

Rigidité dynamique s'	5 MN/m³
Compressibilité c	2,1 mm
Réduction du niveau de bruit de choc pondéré ΔLw	29 dB
Réaction au feu	E
Coefficient de conductibilité thermique	0,047 W/m K

© Isolgomma Srl. Les données et images sont indicatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis

ISOLGOMMA SILENCE MAKERS

REWALL 28R
ISOLATION ACOUSTIQUE SOUS CHAPE FLOTTANTE

SOUS CHAPE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR L'ISOLATION ACOUSTIQUE REWALL 28R

1 Coller la bande adhésive à la paroi et au plancher réalisant les coins avec soin

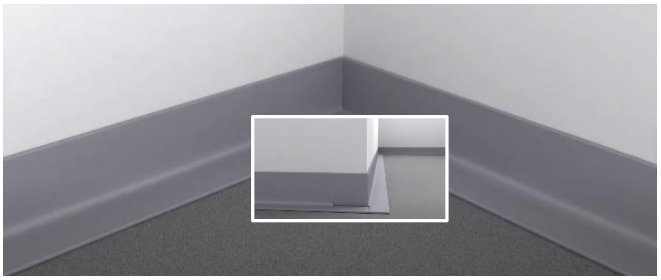

2 Jeter le panneau sur le sol avec la couche de caoutchouc vers le haut

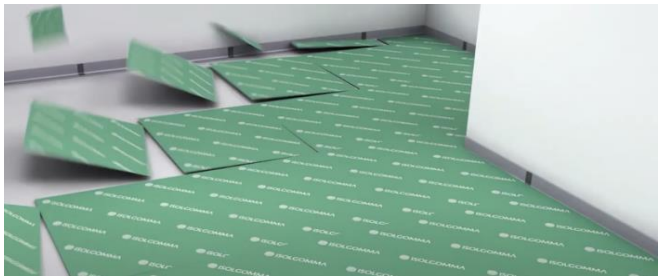

3 Joignant les bords des panneaux avec la bande adhésive Stik

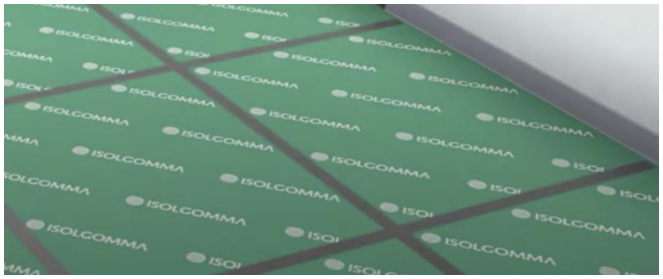

4 Construire la chape

5 Appliquer le sol final (carrelage ou parquet)

6 Couper la bande au niveau du revêtement final

CERTIFICATS ACOUSTIQUES
Nous mettons à votre disposition les certificats acoustiques du produit, lesquels vous permettent de respecter les limites imposées par la loi

ESSAIS D'INSTALLATION
Les performances acoustiques de l'intervention effectuée peuvent être testées en oeuvre par un technicien compétent

RAPPORT ACOUSTIQUE
Notre personnel technique est en mesure de vous accompagner dans toutes les phases du projet, en vous donnant son conseil dans la choix des matériaux

ASSISTANCE À LA POSE
Grâce à notre réseau capillaire de techniciens commerciaux, nous sommes à votre disposition pour la coordination des premières phases de pose en chantier

QUELQUES TRAVAUX RÉALISÉS > VISITEZ LE SITE

CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS

© Isolgomma Srl. Les données et images sont indicatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis

ISOLGOMMA SILENCE MAKERS