

UPROLL


ISOLATION ACOUSTIQUE SOUS CHAPE FLOTTANTE

SOUS
CHAPE

ISOLATION ACOUSTIQUE HAUTE PERFORMANCE CONTRE LES BRUITS DE CHOC, AVEC PRESTATIONS ACOUSTIQUES ET STABILITÉ MÉCANIQUE ÉLEVÉES, RÉALISÉE EN ROULEAUX AVEC GRANULÉS DE

■ DESCRIPTION

Produit d'isolation acoustique sous chape, disponible en rouleau et d'une épaisseur de 9 mm, composé des granulats de pneus usagés non réutilisables (PUNR) agglomérés par un processus de chauffage avec de la colle de latex. Un support synthétique non tissé vert est appliqué sur une face. Les dimensions du produit sont : Longueur 5,0 m, largeur 1,04 m incluant les 40 mm du joint de recouvrement utilisé lors de la phase d'application. Le poids superficiel total est de 3,10 kg/m². Réduction du niveau de bruit de choc pondéré 24 dB, réaction au feu E, coefficient de conductibilité thermique 0,096 W/m K. Contenu recyclé 90%.

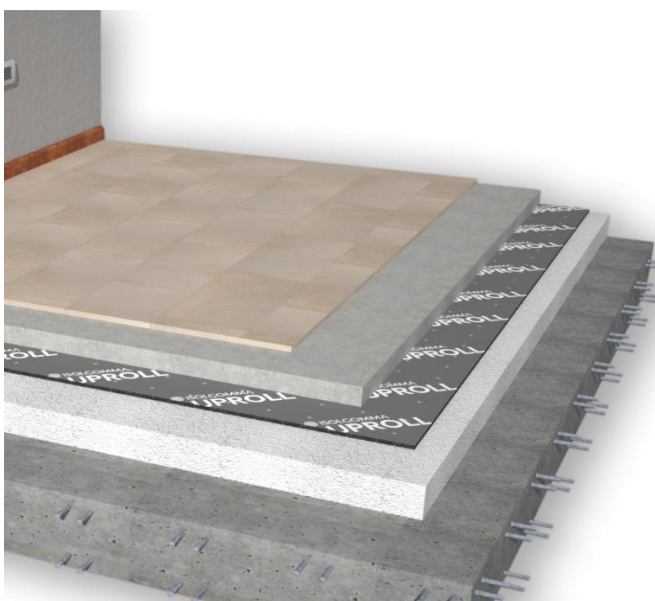

ETA-23/0470



Bande latérale autocollante pour joindre les tapis



■ AMÉLIORATION ACOUSTIQUE CERTIFIÉE

Conçu et réalisé pour l'isolation acoustique des dalles avec plancher flottant ou radiant, même dans une épaisseur très faible

■ FLEXIBILITÉ

Pensé pour être utilisé même dans des situations de chantier critiques, avec des espaces limités et des interventions contemporaines élevées

■ RÉDUCTION DES COÛTS DE POSE

Equippé de TNT imprimé pour faciliter les activités de mesure et de coupe. Un stick adhésif spécial facilite la jonction entre les rouleaux

■ À UTILISER AVEC

Isolation sous chape pour planchers massifs même en présence de systèmes radiants, pour une haute performance contre les bruits de choc et où de faibles épaisseurs d'intervention sont présents

■ DONNÉES TECHNIQUES

Epaisseur	9 mm
Longueur	5,00 m
Largeur (y compris la bande superposée de 4 cm)	1,04 m
Masse superficielle	3,10 kg/m ²
Contenu recyclé	90%

Rigidité dynamique s'	11 MN/m ³
Compressibilité c	1,2 mm
Réduction du niveau de bruit de choc pondéré ΔLw	24 dB
Réaction au feu	E
Coefficient de conductibilité thermique	0,096 W/m K

UPROLL

ISOLATION ACOUSTIQUE SOUS CHAPE FLOTTANTE




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR L'ISOLATION ACOUSTIQUE UPROLL


- 1** Coller la bande adhésive à la paroi et au plancher réalisant les coins avec soin



- 2** Installer l'isolation acoustique avec des granulés de caoutchouc vers le bas

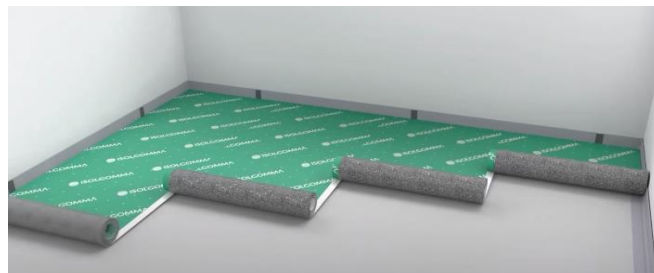

- 3** Assembler les rouleaux avec les bords de jonction auto-collants

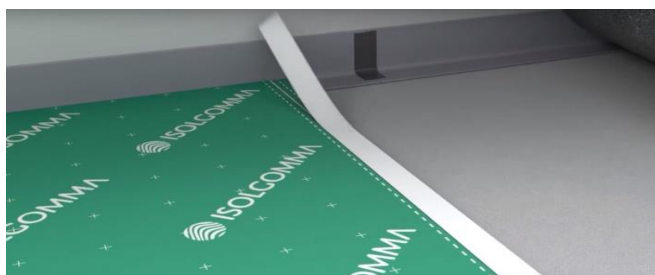

- 4** Construire la chape



- 5** Appliquer le sol final (carrelage ou parquet)



- 6** Couper la bande au niveau du revêtement final



CERTIFICATS ACOUSTIQUES

Nous mettons à votre disposition les certificats acoustiques du produit, lesquels vous permettent de respecter les limites imposées par la loi.



ESSAIS D'INSTALLATION

Les performances acoustiques de l'intervention effectuée peuvent être testées en œuvre par un technicien compétent



RAPPORT ACOUSTIQUE

Notre personnel technique est en mesure de vous accompagner dans toutes les phases du projet, en vous donnant son conseil dans la choix des matériaux



ASSISTANCE À LA POSE

Grâce à notre réseau capillaire de techniciens commerciaux, nous sommes à votre disposition pour la coordination des premières phases de pose en chantier

QUELQUES TRAVAUX RÉALISÉS > VISITEZ LE SITE

CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS



www.isolgomma.com
PRG-MOD. 15 - REV.5.4 30/06/24 FR

© Isolgomma Srl. Les données et images sont indicatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis

